




特点:

- 额定载荷: 1t; 5t
- 安全载荷: 200% 额定载荷
- 极限破坏载荷: 400% 额定载荷
- SS304 不锈钢耐腐蚀材质
- 高强度卸扣, 符合 ISO2415-2004 标准

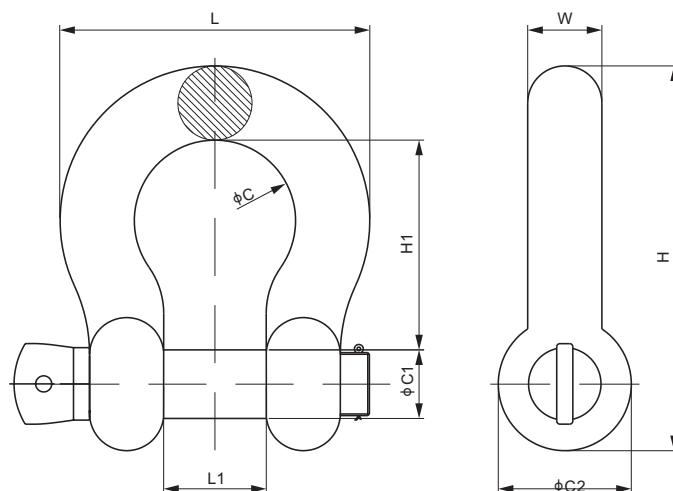

### 尺寸

货号	C	C1	C2	H	H1	L	L1	W	安全载荷	净重
<b>mm</b>										
RBXS-1t	45	12	24	85	55	68	25	12	1t	0.23kg
RBXS-5t	43	20	40	108.5	60.5	79	27	18	5t	0.75kg
<b>inches (由上述尺寸转换)</b>										
RBXS-1t	1.77	0.47	0.94	3.35	2.17	2.68	0.98	0.47	2.20Klb	0.51lb
RBXS-5t	1.69	0.79	1.57	4.27	2.38	3.11	1.06	0.71	11.02Klb	1.65lb

卸扣、吊环、关节轴承